


Alle eigenschappen van Dibond mét brandclassificatie B

Dibond® FR is een Dibond® product met een minerale kern waardoor het materiaal voldoet aan de Europese eisen, **brandclassificatie B volgens EN 13501-1.**

Dibond® FR voldoet aan de classificatie moeilijk ontvlambaar en is van toepassing op de bouw- en constructieregelgeving.

De brandclassificatie is gerealiseerd zonder toevoeging van halogene vlamvertragers, resulterend in een niet toxisch eindproduct.

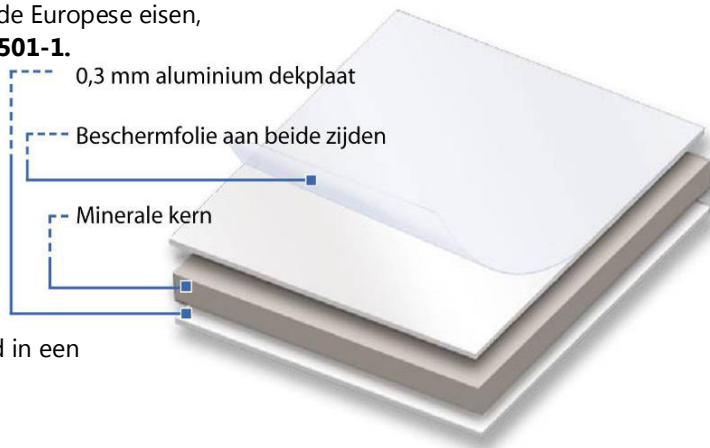


TOEPASSINGEN

Dibond® FR wordt voornamelijk toegepast voor reclame- en interieurafwerkingen waarvoor strengere regels betreffende brand- en rookontwikkeling alsmede veiligheid gelden.


Dibond® FR wordt gebruikt in openbare gebouwen/ruimten zoals bijvoorbeeld bij:

- luchthavens
- stations
- ziekenhuizen
- musea
- winkelcentra; en daarnaast voor:
- Stands / standbouw
- POS / POP en Displays
- Sign algemeen

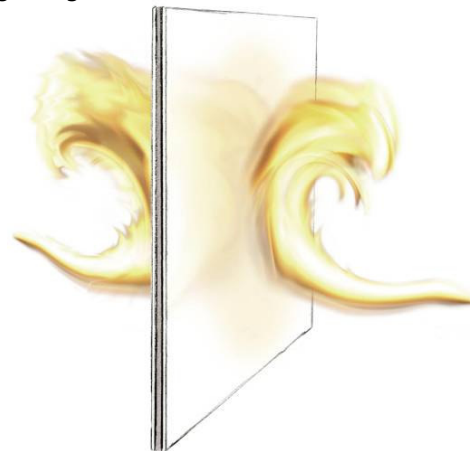

VERWERKING

Dibond® FR is op dezelfde manier te bewerken als het standaard Dibond® met uitzondering van hete luchtlassen.

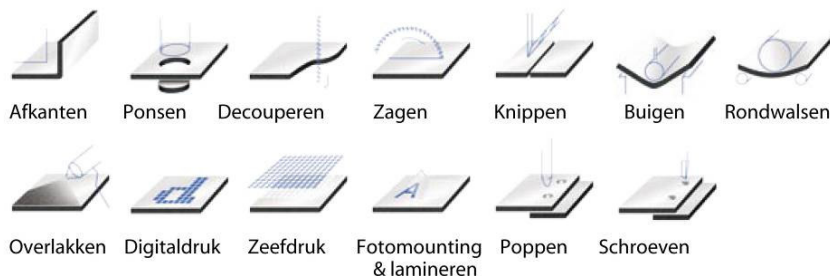

LEVERINGSPROGRAMMA

Kleur	2-zijdig wit 2-zijdig aluminium metallic (andere kleuren op aanvraag)
Dikte	3 mm
Afmetingen (b x l)	1500 x 3050 mm 1500 x 4050 mm